



GUMIJASTE TALNE OBLOGE ZA KRAVE MOLZNICE

PREGLED IZDELKOV



legt die Weide in den Stall



LEŽIŠČA V HLEVIH S PROSTO REJO

Več dobrega počutja živali in manj dela
Ležalne podloge KRAIBURG so:

Stabilna in visoka mlečnost zahteva živalim prijazno rejo. Za ležalne površine to pomeni udobna, ne drseča in čista prosta ležišča, na katerih krave rade sproščeno preživijo več kot 12 ur. To varuje sklepe, razbremeni parklje in izboljša dobro počutje živali.

- ✓ Trpežne in trajno mehke
- ✓ Prijazne do kože in nežne do sklepov
- ✓ Ne drseče
- ✓ Preproste za vzdrževanje
- ✓ Preproste za namestitve
- ✓ Primerne tudi za zunanje površine

Boljše zdravje sklepov



175 %

več zdravih sklepov



74 %

manj poškodb

po 15 mesecih na KEW Plus

Vir: Mathis, 2006



Manj nastilja in vzdrževanja



Ø 85 %

manj slame



Ø 2,8 ure

manj dela

na kravo na leto

(v primerjavi z globokim ležiščem s slamo)

Vir: Heidenreich, 2007

PODLOGE ZA POHODNE POVRŠINE

Optimalne pohodne
površine
v hlevih za molznice –
že več kot 20 let ...



Varnost in zdravi parklji

Pohodne podloge KRAIBURG so posebej prilagojene naravnim potrebam goveda. So mehke in prijazne do živali ter izboljšujejo zdravje parkljev in varnost koraka. Krave se odzovejo z večjo aktivnostjo in boljšo proizvodnostjo. Krave brez šepavosti so plodnejše, kar ugodno vpliva na delo in stroške. Živalim prijazne pohodne površine se izplačajo!

Pohodne podloge KRAIBURG so:

- ✓ Mehke in prijazne do živali ter parkljev
- ✓ Nedrseče
- ✓ Čvrste in trpežne
- ✓ Zmanjšujejo hrup in stres
- ✓ Preproste za namestitve

Boljše zdravje parkljev



78 %

manj poškodb parkljev

po 12 mesecih na KURA S
(v primerjavi z betonskimi rešetkami)

Vir: Benz, 2002



Večja mlečnost



pribl. 3,3 %

več mleka na leto

zaradi udobnejše hoje

Vir: Eelkema in sod., 2004

Kakovost iz Nemčije - vaš ključ do uspeha!

Naše izkušnje iz prakse so vaša prednost!

Z edinstvenim postopkom že od leta 1968 razvijamo in izdelujemo inovativne, kakovostne gumijaste podloge za živinorejo. Naša ekipa z več kot 200 zaposlenimi v nemškem Tittmoningu združuje znanje o gumi in strokovno poznavanje živinoreje. Tako utrjujemo svoj položaj vodilnega svetovnega dobavitelja.



Nadzor kakovosti

Naše izdelke temeljito preizkušamo v lastnem laboratoriju in poskusnih hlevih. Certificira jih tudi Nemško kmetijsko združenje DLG (rezultati na dlg.org).


Pionirji preglednosti

Za učinkovito upravljanje kakovosti, energije in okolja smo certificirani po mednarodno priznanih standardih ISO 9001, ISO 50001 in ISO 14001.

Kot prvo podjetje smo prejeli znak kakovosti DLG STALNI NADZOR! Ta vključuje redno preverjanje celotnega proizvodnega procesa, od surovine do končnega izdelka. Okoljsko ustreznost preverjamo tudi s preskusom PAH po standardu DIN 3762.



DOBRO POČUTJE ŽIVALI IN VAROVANJE OKOLJA GREŠTA Z ROKO V ROKI
Od surovine do krave!



Smiselna predelava in trajnostna nabava

Pnevmatike so idealna surovina: še pred kratkim so zagotavljale vašo varnost na cesti. Ko se tekalna plast obrabi za nekaj milimetrov, jih predelamo v trpežne izdelke za živinorejo, ki ohranijo ključne lastnosti pnevmatike: stabilnost oblike, elastičnost in odpornost proti obrabi. Guma pnevmatik vsebuje veliko dragocenega naravnega kavčuka, zato jo lahko okolju prijazno recikliramo. Skladno z uredbo EU o dobavnih verigah brez krčenja gozdov (EUDR) naši izdelki dokazano niso povezani s krčenjem in degradacijo gozdov.



Pregledno preverjanje škodljivih snovi

V okviru znaka kakovosti DLG STALNI NADZOR izdelke preverjamo s preskusom PAH po standardu DIN 3762, ki smo ga kot prvi uspešno opravili! Odločilno je, ali se policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) iz izdelkov sproščajo v okolje. To je odvisno od mehčala.

Namesto mineralnih olj za mehčanje uporabljamo rastlinska olja iz evropske pridelave!



Zmanjšanje emisij amonijaka

Naše gumijaste podloge, posebej razvite za zmanjšanje emisij, so mehke in prijazne do živali. Hkrati zagotavljajo potreben oprijem in suhe parklje!

Vaš **KRAIBURG** prodajalec:



» kraiburg-elastik.com/dealer-locator



Slovenščina 09/2025

Gummiwerk KRAIBURG Elastik GmbH & Co. KG

Göllstraße 8
84529 Tittmoning
Nemčija

Tel.: +49 8683 701-303
E-pošta: info@kraiburg-elastik.de
kraiburg-elastik.com

Pregled najpomembnejših ležalnih podlog KRAIBURG

Naše blazine, posebej razvite za ležišča, so se v praksi izkazale že milijonkrat. Za vsako zahtevo ponujamo ustrezne ležalne podloge z različnimi stopnjami udobja.

Vsem našim izdelkom je skupna preizkušena kakovost KRAIBURG, ki se pokaže tudi po več letih uporabe v hlevu: trpežne podloge ohranijo obliko in trajno mehko.

Poleg optimalnega udobja pri ležanju so odločilne tudi podrobnosti, ki jih morda na prvi pogled ne opazite.

Ležalne podloge: KEW Plus, WINGFLEX, Softbed in WELA

	KEW Plus / KEW Plus TarsaCare	WINGFLEX	Softbed	WELA
				
Debelina	pribl. 6 / 7 cm	pribl. 6 cm	pribl. 5 cm	pribl. 5 cm
Spodnja stran / sestava	3-slojna sestava	Krilni profil	3-slojna sestava	Lamelni profil
Udobje / Razred DIN (3763)	 - 4 -	 - 4 -	 - 4 -	 - 3 -
Posebne lastnosti	Idealna mehkoča pri vseh obremenitvah Na voljo tudi v dolžini XL za več svobode pri ležanju, uleganju in vstajanju KEW Plus TarsaCare: posebej mehko in prožno območje skočnega sklepa	Optimalno se prilagodi ležeči kravi Podporni čepi zagotavljajo potrebno čvrstost pri točkovnih obremenitvah Na voljo tudi v dolžini XL za več svobode pri ležanju, uleganju in vstajanju	Mehkoča s penasto podlago pri vseh obremenitvah Izboljšana zaščita pred vlago	Prilagodi se obliki telesa
Izvedbe	Posamezna podloga s povezovalno letvijo ali neprekinjen sistem v roli LongLine	Posamezna podloga s povezovalno letvijo	Posamezna ali sestavljiva podloga ali sistem v roli LongLine	

| Preizkušena površina

- › Dober oprijem brez hrapavosti
- › Za čistočo in odpornost proti zdrsu
- › Omogoča nastanek organske plasti

| Vgrajen naklon

- V zadnjem delu
- › Pospešuje sušenje površine

| Zadnji rob Posnet rob

- › Varuje sklepe
- › Brez roba za spotikanje

| Živalim prijazna prsna omejitev

- › Omogoča naravne položaje ležanja

- › Tesnilni robovi / ovire za umazanijo
- › Zmanjšujejo umazanost

Ležalne podloge, prsne omejitve in blazina POLSTA

	KKM	KIM	ergoBOARD / maxiBOARD	POLSTA
Debelina	pribl. 3 cm	pribl. 3 cm	Višina: ergoBOARD: 18,5 cm maxiBOARD: 11 cm	pribl. 10 cm
Spodnja stran / sestava	Profil satovja	Profil zračnih blazin	Gumijaste prsne omejitve	2-slojna sestava
Udobje / Razred DIN (3763)	- 3 -	- 2 -		
Posebne lastnosti	Klasična mehka podloga	Prožna in trpežna Na voljo tudi v dolžini XL za več svobode pri ležanju, uleganju in vstajanju	Odlično dopolnjujejo vodilne elemente prostega ležišča Kravam omogočajo udobno uleganje in naravne položaje ležanja, npr. z iztegnjeno sprednjo nogo	Zgornja podloga z velikimi zračnimi blazinami dobro zadržuje plast nastilja na mestu Spodnja podloga z lamelnim profilom idealno blaži točkovne obremenitve pri vstajanju in uleganju
Izvedbe	Posamezna ali sestavljiva podloga ali neprekinjen sistem v roli LongLine			



Več informacij o merah, tolerancah, jamstvih in drugih izdelkih najdete na kraiburg-elastik.com.



Skladnost z DIN
Vse gumijaste podloge KRAIBURG ustrezajo standardu DIN 3763. Ležalne obloge so razvrščene glede na deformabilnost: višji razred pomeni večjo deformabilnost oziroma mehkobo.

Pregled najpomembnejših pohodnih podlog KRAIBURG

Naše podloge za pohodne in molzne površine so premišljene do najmanjše podrobnosti in so se v praksi izkazale že milijonkrat.

| Idealen izdelek za vsak del hleva

- > Podloge s sestavljivim spojem za polna tla
- > Izdelava po meri za rešetkasta tla

| Čvrste in debele podloge

- > Dolgotrajna stabilnost mer in oblike



| Sestavljivi spoj izravna toplotno raztezanje

- > Talne površine skoraj brez rež

| Primerne za promet z vozili

| Primerne za novogradnje in prenove

Bolj suhe pohodne površine in manj emisij

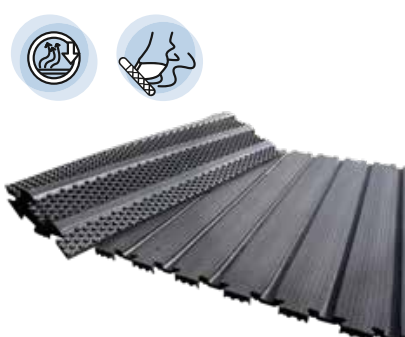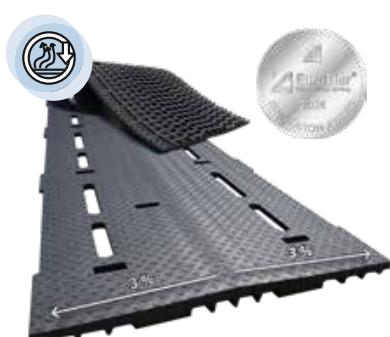	profiKURA 3D	profiDRAIN	espaFLEX
			
Debelina	15 mm  največ	30 mm 	18 mm  33 mm
Udobje			
Posebne lastnosti	3 % naklon proti sredini pohodnega hodnika > Zagotavlja suhe parklje > 44 % manj amonijaka ¹⁾ Površina optiGrip	Izbočena površina z naklonom proti odvodnemu kanalu > Zagotavlja suhe parklje > 61 % manj amonijaka ²⁾ Površina optiGrip	Vgrajen naklon od sredine podloge proti robovom > Zanesljivo odvajanje tekočine > Manj sproščanja amonijaka Preprosto zmanjšanje rež s prilagodljivim pokrovom rež
Področje uporabe	Pohodni hodnik s sistemom za odstranjevanje gnoja > širina do 4 m	Pohodni hodnik s strgalom gnoja	Za vse oblike rešetkastih tal



Upoštevajte ustrezne specifikacije in navodila za namestitvev KRAIBURG s koristnimi nasveti. Dobite jih pri specializiranem prodajalcu KRAIBURG ali na kraiburg-elastik.com.

Predstavljeni izdelki so namenjeni izključno prikazanim uporabam. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Veljajo naši splošni pogoji poslovanja. Pravno veljavna je nemška različica dokumenta.


Idealen izdelek za vsako zahtevo

Vsem našim pohodnim podlogam sta skupni preizkušena kakovost KRAIBURG in naravi podobna mehko

Naše pohodne podloge ponujajo še več: izvedbe za optimalno obrabo parkljev in večji oprijem ter posebne podloge za še bolj suhe parklje, ki pomagajo zmanjševati tudi emisije.

Gumijaste obloge KRAIBURG razbremenijo parklje

Ko se parkelj pogrezne, gumijasta obloga v nasprotju z betonom učinkovito porazdeli največje pritiske.

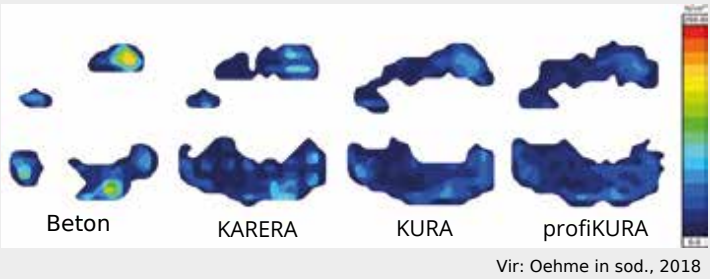

Oprijem, obraba parkljev in udobje hoje

	profiKURA	KURA	KARERA P
Debelina	19 mm 24 mm	19 mm 24 mm	18 mm 21 mm
Udobje			
Posebne lastnosti	Površina optiGrip z abrazivnim korundom > Odličen oprijem > Podpira pravilno obliko parkljev Posebej priporočljivo tam, kjer hitro nastane mazava plast	Klasična podloga od leta 2002 > Živalim prijazna mehko	Osnovni izdelek > Preprosta in čvrsta podloga
Področje uporabe	Pohodne površine s sistemom za odstranjevanje gnoja ali brez njega, rešetkasta tla		Vse polne pohodne površine
	Naklon do največ 6 %	Naklon do največ 3 %	Naklon do največ 3 %

1) V primerjavi z betonskimi tlemi z gumijasto oblogo in 1 % naklonom. 44 % povprečno, 78 % največ; vir: ANECO, poročilo št. 70198-001, 2. 5. 2024.
 44 % manj amonijaka po Monteny Milieu Advies, avgust 2021: modelska ocena zmanjšanja emisij NH3 inovativnih polnih tal KRAIBURG – profiKURA 3D, med drugim na podlagi Zähler in sod., 2017.

2) V primerjavi z ravnimi betonskimi tlemi. 61 % povprečno, 70 % največ; vir: ANECO, poročilo št. 70198-002, 16. 5. 2024.